

Silikonski Foley kateter

sa senzorom temperature

***2 u 1 rešenje, za perioperativni
monitoring temperature i diureze***

Pogodno

Bezbedno

Pouzdana

Precizno



WELL LEAD MEDICAL CO., LTD.

www.wellead.com

FARMIX

zastupnik i uvoznik za Srbiju Farmix d.o.o.

Koće Kapetana 36, Beograd

Tel. 063/287-977

wellead®

Primena


Foley kateter sa temperaturnim senzorom omogućava kontinuirano praćenje centralne telesne temperature tokom drenaže urina, kao i merenje količine urina.

Karakteristike

- Štedi vreme prilikom nege pacijenta, bez dodatne procedure merenja temperature
- Kontinuirani monitoring centralne telesne temperature
- Precizno prikazuje promene centralne telesne temperature
- Silikon Foley katetera je medicinskog kvaliteta i smanjuje iritaciju i poboljšava bezbednost
- Kompatibilan sa uređajima i monitorima velikog broja proizvođača.
- Kompletan opseg Foley katetera, za odrasle i pedijatrijski.

Zašto temperatura beške?

Temperatura beške ima najbolju korelaciju sa temperaturom plućne arterije, što omogućava precizan monitoring⁵

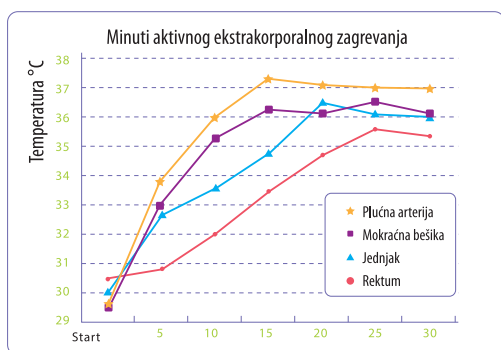

Lilly, J.K., Boland, J.P. i Žekan, S. (1980) Praćenje temperature mokraćne beške: novi indeks telesne temperature. Medicina intenzivne nege, 8, 742-744. doi:10.1097/00003246-198012000-00010

Promene centralne telesne temperature u velikoj meri utiču na ljudsko telo, posebno u perioperativnoj hipotermiji.

Termometrija beške, uvedena 1980. godine, smatra se podjednako efikasnom ili boljom od drugih metoda, kao što su termometrija rektuma (prespor), jednjaka (nije pogodan za budne pacijente) ili kože (niska tačnost).

Literatura ukazuje da je termometrija beške pouzdana, bezbedna, pogodna i precizna. Rezultat eksperimenta pokazuje da u periodu zagrevanja nakon operacije, temperatura u bešici raste brže nego u rektumu i jednjaku.

Odlično za primenu kod:

Odeljenja Intenzivne nege, Odeljenja opšte nege, Kardiohirurgija, Neurohirurgija, Hirurgija opekotina...

Specifikacija

Kataloški broj	Veličina (Fr/Ch)	Balon (ml)
2 žilni		
F01C010804	8	5
F01C011004	10	5
F01C011207	12	10
F01C011407	14	10
F01C011607	16	10
F01C011807	18	10
F01C012007	20	10
F01C012207	22	10
F01C012407	24	10
3 žilni		
F01C021610	16	30
F01C021810	18	30

*dostupne i sa različitim zapreminama balona

*10 kom/kutija, 200komada/transportno pakovanje

Parametri

Raspon merenja	25-45°C
Preciznost	+/-0,1°C
Temperaturni senzor	YSI 400 series

*u skladu sa ISO20696:2018; IEC60601-1:2015

Adapter kablova

Model	Primenljiv monitor	Kataloški broj Dužina (5m)	Slika
Telefonski konektor 6,35mm	GE, Philips, Nihon Kohden	O05A040105	
HP/Philips obli konektor	HP/Philips	O05A040205	
Siemens obli konektor	Siemens	O05A040305	

* Raspoloživo i sa/bez ograničenja na gore navedene kablove

* Raspoloživi adapterski kablovi od 3 metra